



# ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 442AT Sin cojin  
 442AT-H Acojinado



Producto Certificado  
 Escanea y descarga



Sistemas

Pruebas

## Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir las fuerzas de carga en todo el cuerpo.

Diseñado con 2 anillos "D" a la cintura para enganchar el cable de posicionamiento a un determinado nivel de altura, lo cual permite que el trabajador labore con manos libres.


El anillo dorsal permite parar una posible caída.

Cuenta con hebillas de conexión rápida las cuales permiten ajustar piñeras, tirantes y pecheras.

## Aplicaciones




## Materiales

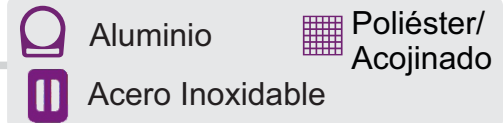


## Tallas



## Normatividad



## Peso



RESISTENCIA ESTÁTICA	
Anillo "D"	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN	
Hebillas / Anillos	48 Horas

RESISTENCIA DINÁMICA		
	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m



FM687317

Producto probado en  
 Laboratorio acreditado por EMA  
 ISO/IEC 17025:2017  
 N° MMA-0354-04/12

