



# ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 462AFT Sin cojín  
 462AFT-H Acojinado



Producto Certificado  
 Escanea y descarga



## Sistemas

## Pruebas


## Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.


Diseñado con 2 anillos "D" a la cintura para enganchar el cable de seguridad a un determinado nivel de altura y así, posicionar al usuario de tal forma que pueda trabajar con ambas manos libres. El anillo en la espalda permite parar una posible caída.

Cuenta con hebillas de conexión rápida en pecho y machuelo en pierneras, para ajustar el arnés. La cintura y hombreras están acondicionadas con cojín para mayor confort del usuario. Incluye un anclaje frontal para ascenso y descenso vertical.

## Aplicaciones



## Materiales

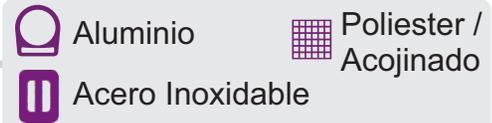


## Tallas



## Normatividad



## Peso

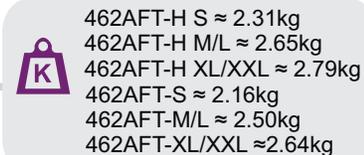

RESISTENCIA ESTÁTICA		RESISTENCIA CORROSIÓN	
Anillo "D"	22.2 kN (5,000 lbs)	Hebillas / Anillos	48 Horas
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)		
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)		
Arnés	16 kN (3,600 lbs)		

RESISTENCIA DINÁMICA		
	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m



Producto probado en  
 Laboratorio acreditado por EMA  
 ISO/IEC 17025:2017  
 N° MMA-034-040/12

