



CABLE CONTRA CAÍDAS

Modelo : 651KN




Producto Certificado
Escanea y descarga




Sistemas


Aplicaciones




Materiales

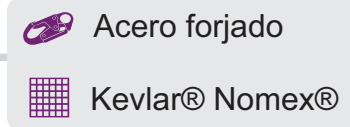


Medidas



Normatividad



Peso



Línea o cuerda flexible de Kevlar® Nomex® con una resistencia a la tensión mínima de 7,000lbs y a una temperatura máxima de 426°C.

El material brinda la propiedad de no fundirse y de no propagar la flama provocada por una posible chispa.

La línea sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante un gancho de seguridad de 131mm (5.15") con una apertura de Ø19mm (0.74"), y un gancho grande de 8" con una apertura de Ø50mm, además cuenta con un amortiguador que disipa el impacto en un evento de caída.



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MMA-0354-04/12



UNE-EN 355(2002)
651KN CABLE CONTRA CAIDAS

RESISTENCIA ESTÁTICA		RESISTENCIA CORROSIÓN	
Ganchos	20 kN (4,500 lbs)	Ganchos / Hebillas	48 Horas
Compuerta lateral de gancho	1.5 kN (337 lbs)		
Compuerta frontal de gancho	1 kN (225 lbs)		
Cinta / Cuerda / Acero	22.2 kN (5,000 lbs)	DESEMPEÑO DINAMICO	
Cadena / Acero	15 kN (3,300 lbs)	Máxima distancia de elongación	Máxima fuerza de Frenado
		1.75m (5.33ft)	6 kN (1 350 lbs)
RESISTENCIA DINÁMICA			
	Masa	Longitud	
EN 355:2002	100kg	4.0 m	