101KTC

LÍNEA DE VIDA / LÍNEA VERTICAL

Línea semi-estática con 1 gancho y cabo de seguridad, que se ancla en la parte superior y se tensiona en la parte inferior para proveer una conexión directa al arnés.

101KTC ANSI
Tamaño: 25 ft / 50 ft / 100 ft
200 ft / 300 ft.

Línea de trenzado continuo semi-estática que provee una conexión directa al arnés, desacelerando la caída de un trabajador.
ANSI Z359.15 - 2014 Inciso 3.1.8.1

Kermantle 5/8" de alta densidad para uso intenso y resistente a la abrasión.
ANSI Z359.15 - 2014 Inciso 4.3.1

Etiquetado normativo
Legibilidad y larga duración.
ANSI Z359.15 - 2014 Inciso 5.1

Rozadera
Evita el roce con el gancho.

Gancho
Su diseño distribuye la energía de caída en toda la estructura de la cuerda.
ANSI Z359.12-2019 Incisos 4.2.1.1.1 /4.2.1.1.2/4.2.1.1.3/4.2.1.1.4/4.2.2/4.2.3.2.1/4.2.3.1/4.2.3.2.2/4.2.3.3

Tamaño: 1 chico.
Material: acero forjado.
Resistencia:
ANSI
3,600 lbs: frontal.
3,600 lbs: lateral.

Cabo de seguridad
Permite conservar la estructura del trenzado.

HAWK

Ranking HAWK®

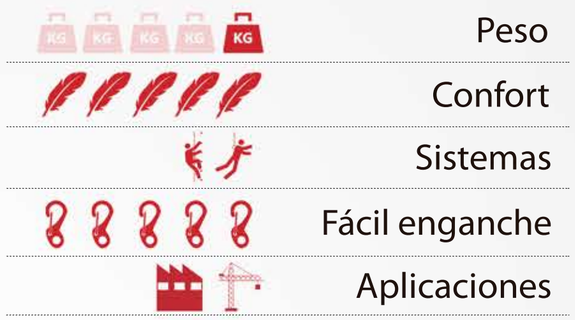

Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Ganchos	ANSIZ359.12-2019
4.2.3.2.1 Congelado	(-35ºc / 8h)
4.2.3.1 Abrasión	50,000 Revoluciones
4.2.3.3 Dinámica	100 Kg / 22.2 a 24 KN
3.1.1 Corrosión	(48 h)

Resistencia estática - Materia prima

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Gancho	2,268 kg / (5,000 lbs)
Cuerda	2,268 kg / (5,000 lbs)

Resistencia dinámica y estática

	Masa	Logintud	Tensión
ANSI Z359.15-2014	128 Kg	0.40m	2,268 kg (5,000 bls)
	N/A	N/A	Resistencia residual 815 kg (1,800 lbs)

Certificación

icontec

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management

Acreditación

FPL FALL PROTECTION LABORATORY

Siempre seguro.