

512KT-STD

CONECTOR / BANDOLA DE SEGURIDAD

Equipo de posicionamiento con 1 gancho, cuerda y 1 sujetador.



Conector/bandola de seguridad diseñada para realizar labores en alturas mayores de 1.80 m, posiciona al trabajador dando la facilidad de trabajar con ambas manos libres.

Con ajuste automático.
Medidas: STD (1.08 m - 2.30 m)
ANSI Z359.3-2017

Etiquetado normativo resguardado en un protector de plástico que incluye:

- Instrucciones de uso.
 - Advertencias.
 - Calendario de inspección.
- ANSI Z359.13 - 2013 Inciso 5.1

Gancho

Su diseño distribuye la energía de caída en toda la estructura del cable.
ANSI Z359.12-2019 Incisos 4.2.1.1.1 /4.2.1.1.2/4.2.1.1.3/4.2.1.1.4/4.2.2/4.2.3.2.1/4.2.3.1/4.2.3.2.2/4.2.3.3

Tamaño: 1 chico.
Material: acero forjado.

Resistencia:

512KT-STD EN
220 lbs: frontal.
350 lbs: lateral.

Cuerda

La cuerda cuenta con un protector que evita el roce cuando esta en uso.
Material: kermantele.

Sujetador de ajuste automático

Con doble seguro y cierre automático.
Material: acero.

Resistencia estática - materia prima

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Gancho	2,268 Kg (5,000 lbs)
Cuerda	2,268 Kg (5,000 lbs)

Resistencia dinámica y estática

	Masa	Logintud	Tensión
ANSI Z359.14-14	128 Kg	1.20 m	5,000 lbs

Resistencia Corrosión

Gancho	
Corrosión	(48h)

*No es un sistema contra caídas

Ranking HAWK®



Peso



Confort




Sistemas



Fácil enganche



Aplicaciones

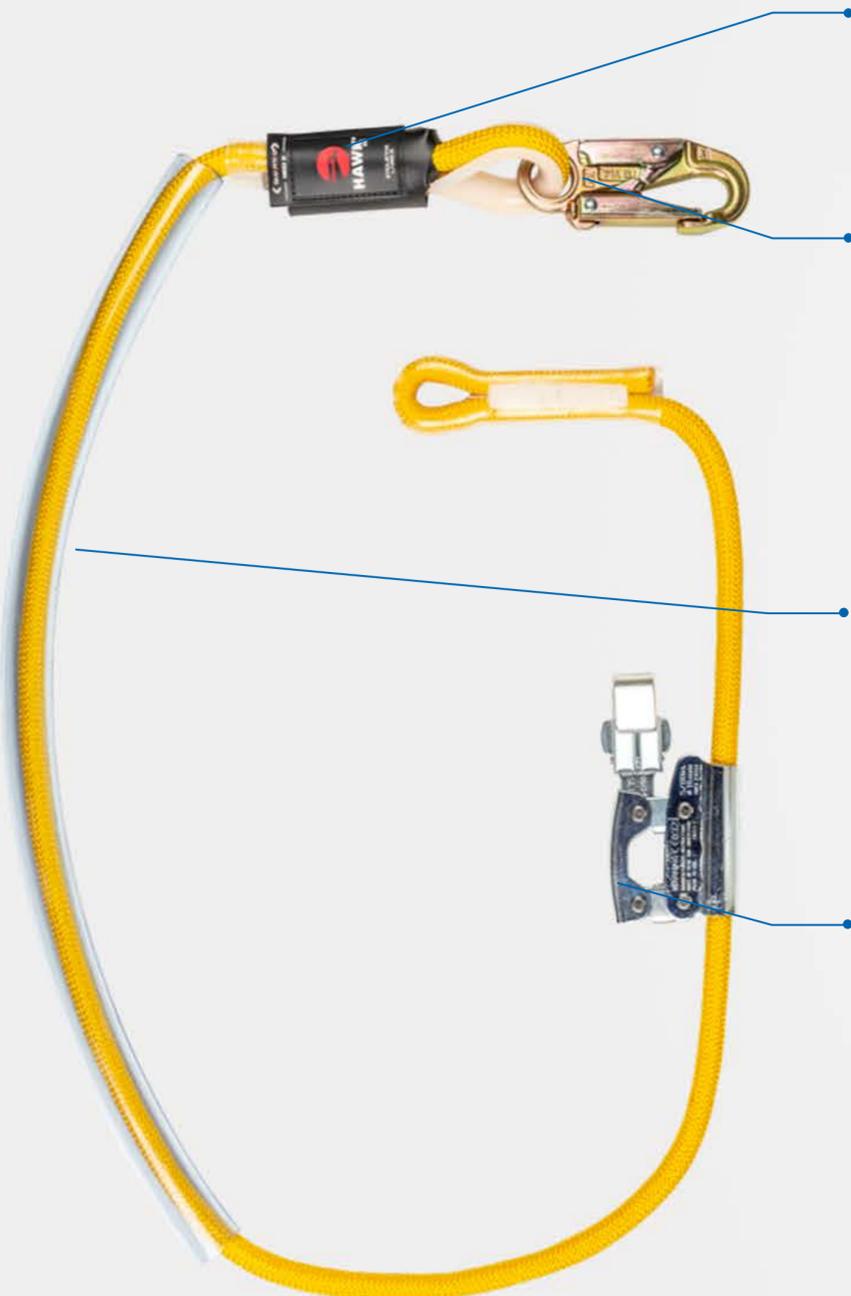

Certificación



Acreditación

