
9001

PUNTO FIJOCinta flexible con 1 anillo.

Ranking **HAWK**°





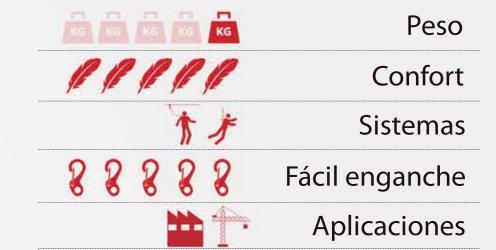

Cinta de conexión de anclaje.

Material: poliéster 1 3/4 de resistencia superior a 26.7 kN/6,000 lbs.

Longitud: 6ft (1.80 m) / 3ft (0.90 m).

Resistencia estática:

Forma: Tubular.

9001 ANSI

5,000 lbs (2,268 Kg). ANSI Z359.18-2017

9001 EN

4,047 lbs (1,836 kG). EN 795:2012

Etiquetado normativo resguardado en un protector de plástico que incluye:

- Instrucciones de uso. - Advertencias.

- Calendario de inspección. ANSI Z359.13 - 2013 Inciso 5.1

- Código QR que contiene certificado de calidad de tercera parte ANSI Z359.11-2014 Inciso 5.1



Costuras

Costuras electrónicas de poliéster de alta densidad, con costura con remate que evita que se descosa.

ANSI Z359.11-2014 Inciso 3.3.2

Anillo

Anillo de aluminio que permite una conexión segura y ligera.

Resistencia estática - Materia prima

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Anillo	2,268 kg / (5,000 lbs)
Textil	3,084 kg / (6,800 lbs)

Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Anillo	ANSI Z359.18-2017
3.1.1 Corrosión	(48 h)



Certificación

Acreditación









Para quien vive su liderazgo con seguridad.