

H/M2F

ESPACIOS CONFINADOS / MALACATE DE ASCENSO - DESCENSO

Equipo portátil y ligero de alta resistencia, para ascenso, descenso y manejo de materiales.




HAWK

Ranking HAWK®

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones

Malacate H/M2F
Permite asegurar al trabajador en actividades de ascenso, descenso y manejo de materiales en espacios confinados.

Material disponible cable:
Acero galvanizado/ acero inoxidable.
Longitud:
15 m y 30 m.
Peso:
13.06 kg
Cargada de trabajo:
330 lbs / 150 Kg.
EN 1496:2018

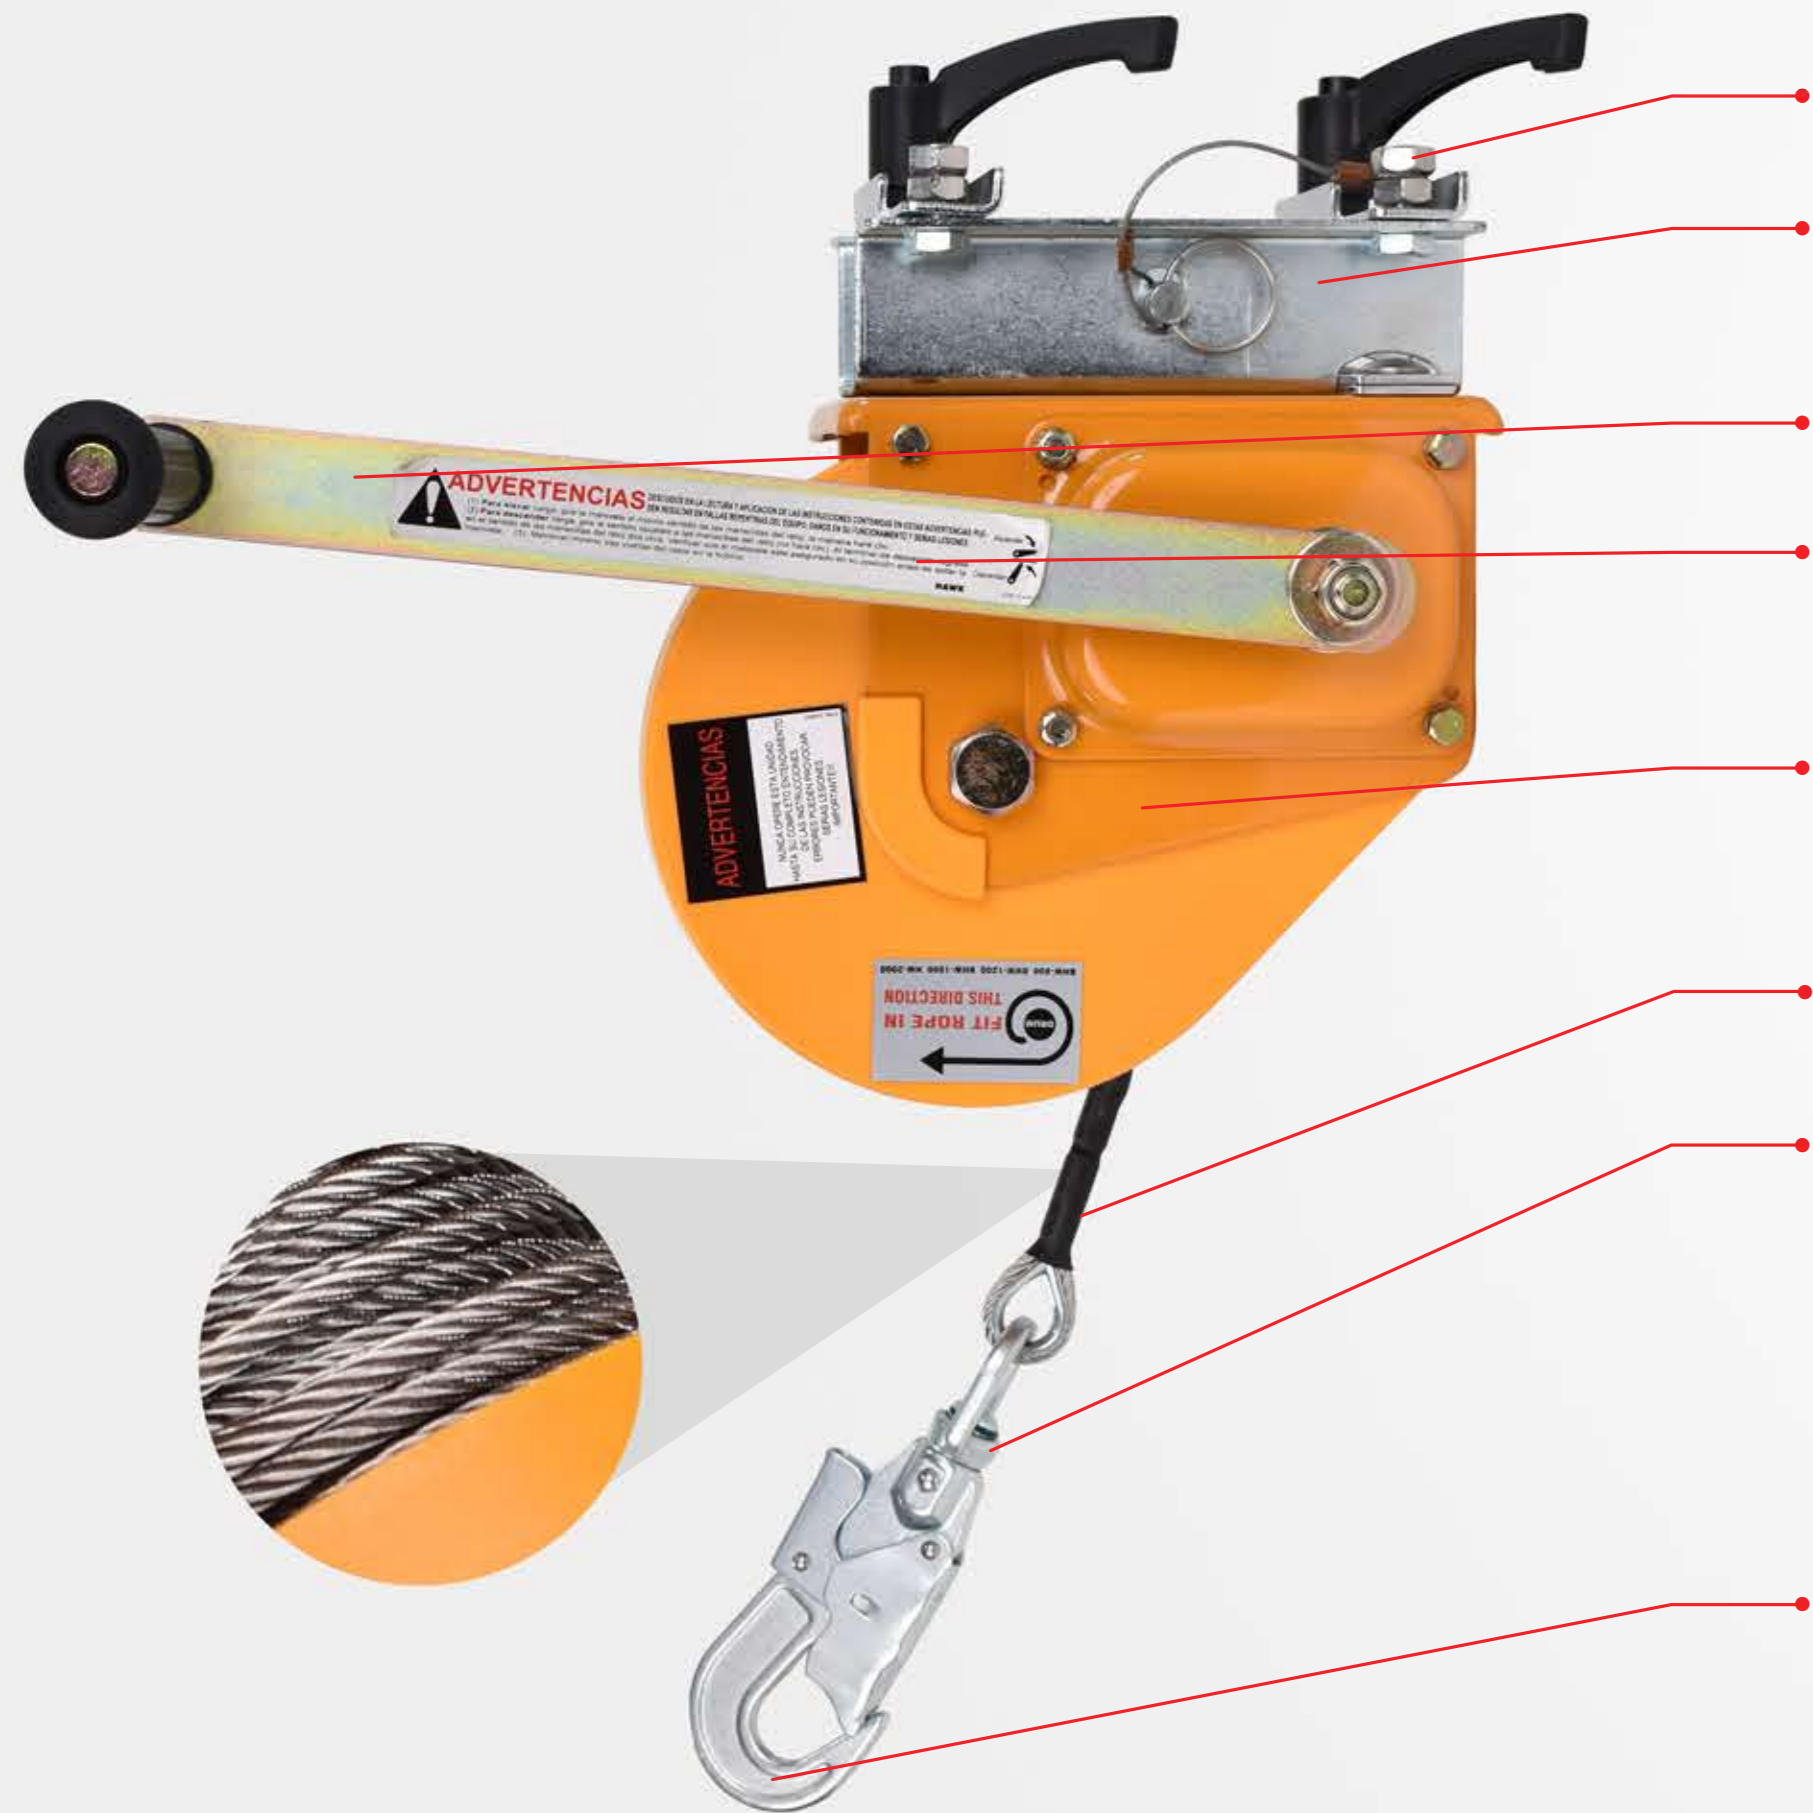

Pernos de sujeción.

Placa de fijación para tripié y torque con llave inglesa, incluye pernos de seguridad.

Manivela de manipulación.

Etiquetado normativo
Legibilidad y larga duración.

Carcasa de acero
Resistente a los elementos, de uso rudo para proteger el mecanismo interno.

Cable de acero 3/16".

Gancho giratorio
Su diseño distribuye la carga en toda la estructura del cable.
EN 362: 2004

Tamaño: 1 chico.
Material: aluminio.

Resistencia:
EN 3,600 lbs: frontal.
EN 3,600 lbs: lateral.

Gancho de seguridad de 178 mm (6.78") con una apertura de ø18 mm (1.71").

Resistencia Estática

EN 1496:2006	14.8kN (3327.17lbs)
--------------	---------------------

Resistencia ambiental

Sometemos cada herraje del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Ganchos	EN 362: 2004
4.4 EN 1496:2018 Humedad	(26°C / 68 min)
4.2.3.3 Dinámica	2.2 KN
3.1.1 Corrosión	(24 hrs)

***No es equipo contra caídas.**

Contigo hasta en el último rincón.

Acreditación

