


L3F

ESPACIOS CONFINADOS / LÍNEA DE ASCENSO/DESCENSO Y RECUBRO

Equipo portátil y ligero de alta resistencia, para los sistemas contra caídas y rescate.

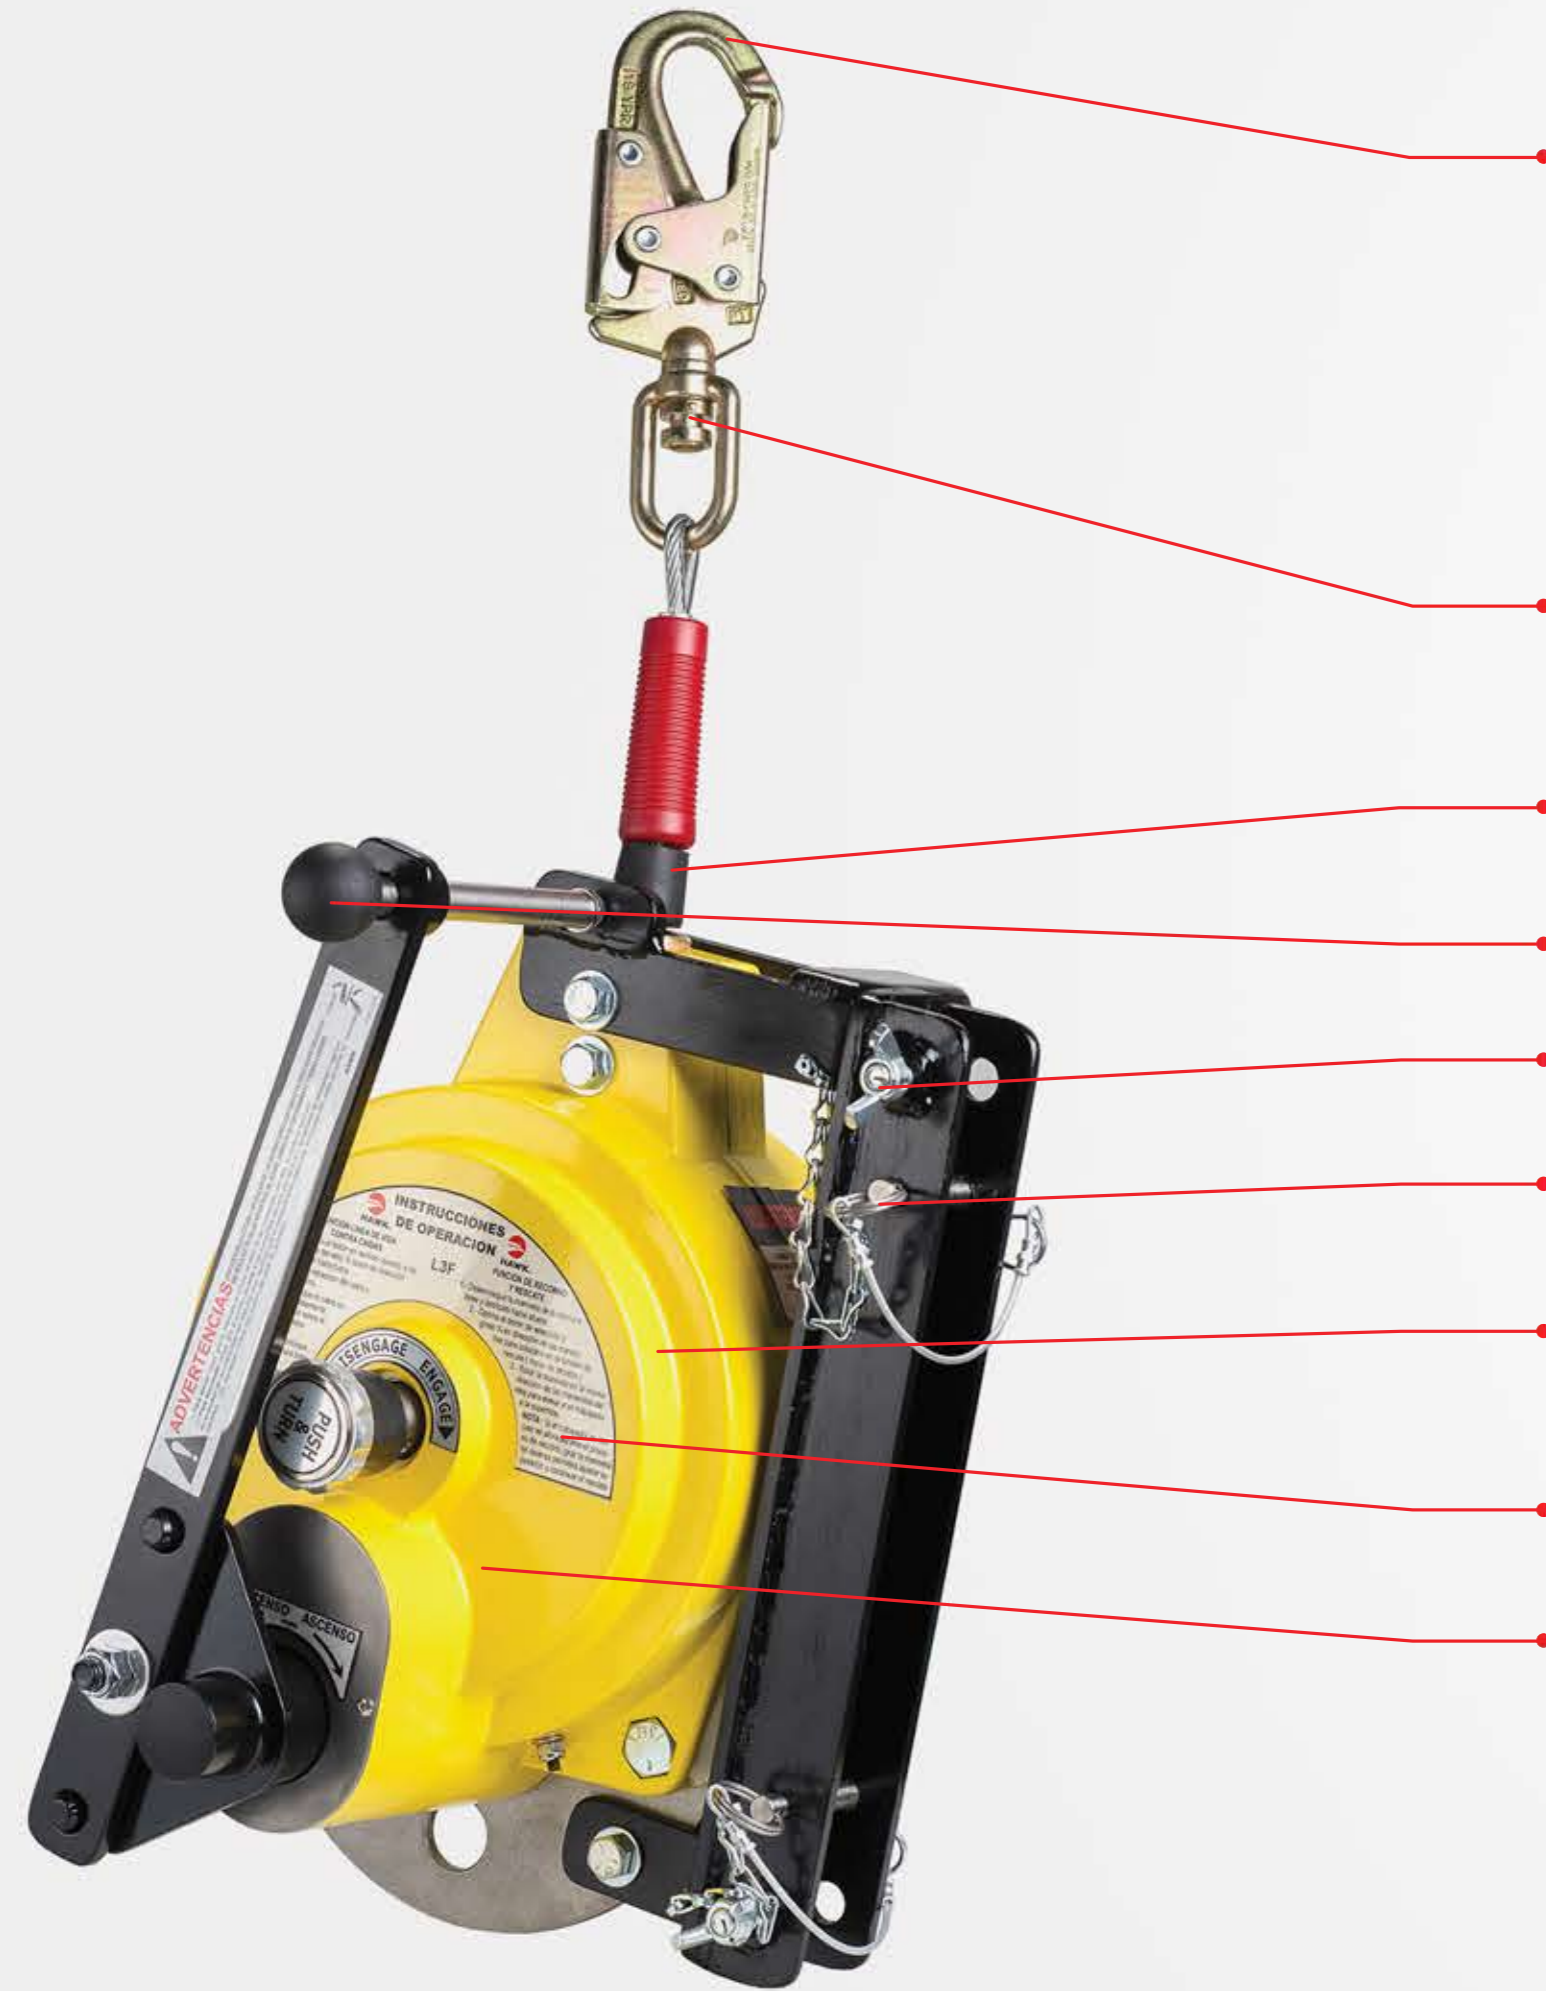

Línea L3F
Permite asegurar al trabajador en actividades de ascenso, descenso y recobro en espacios confinados.

Material disponible cable:
acero galvanizado/ acero inoxidable.
Longitud: 15 m y 30 m.
Cargada de trabajo: 310 lbs / 140 Kg.
OSHA 1910.66 App CII (d)(2),
1910.66 App CII (d)(4)

Ganchos
Su diseño distribuye la energía de caída en toda la estructura del cable.
ANSI Z359.12-2019 Incisos 4.2.1.1.1 /4.2.1.1.2/4.2.1.1.3/4.2.1.1.4/4.2.2/4.2.3.2.1/4.2.3.1/4.2.3.2/4.2.3.3

Tamaño: 1 chico.
Material: acero forjado.
Resistencia:
ANSI
3,600 lbs: frontal.
3,600 lbs: lateral.

Sistema de seguridad
Indicador de impacto.
ANSI Z359.14-2014 Inciso 3.1.4

Goma para evitar el ingreso de polvo o suciedad al mecanismo interno.

Palanca para recobro
Roscado para asegurar cuando no esta en uso.

Tornillo mariposa
Para asegurar la línea al anclaje.

Perno de seguridad con chaveta
Se posiciona de lado a lado en las placas de las poleas para evitar que se salga el cable.

Carcasa de acero
Resistente a los elementos , de uso rudo para proteger el

Etiquetado normativo
Legibilidad y larga duración.
ANSI Z359.15 - 2014 Inciso 5.1

Botón para recobro
Activa el sistema de recobro en caso de un accidente.

Resistencia Dinámica

OSHA 1910.66	100 Kg (1.8 m)
--------------	----------------

Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Ganchos	ANSIZ359.12-2019
4.2.3.2.1 Congelado	(-35°C / 8h)
4.2.3.1 Abrasión	50,000 Revoluciones
4.2.3.3 Dinámica	100 Kg / 22.2 a 24 KN
3.1.1 Corrosión	(48 h)

L3F	Corrosión (48h)
-----	-----------------



Ranking HAWK®

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones

Acreditación



Contigo hasta en el último rincón.