


# MA-012 ALUM CERT

## CONECTOR / MOSQUETÓN

Dispositivo de conexión,  
con apertura de 22 mm y cerrado automático.

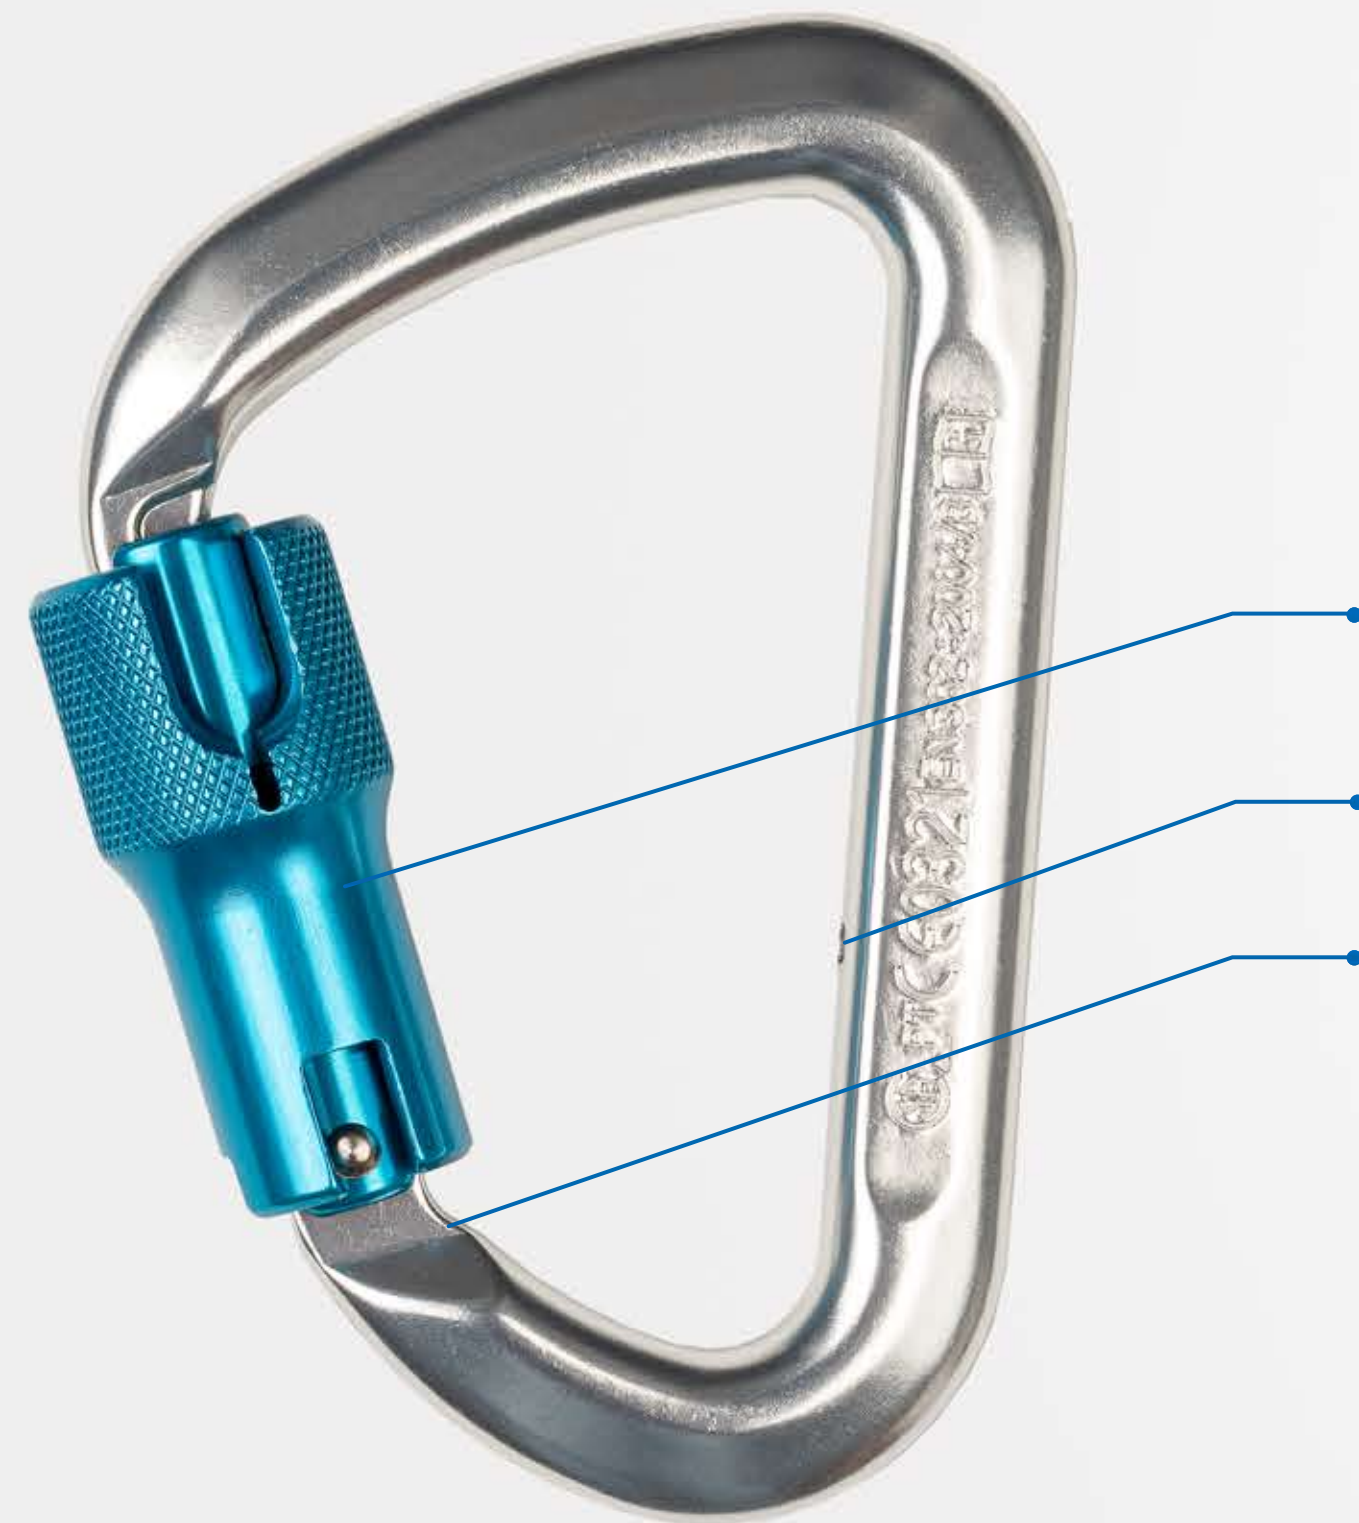

Conector/Mosquetón de conexión que  
proporciona una mayor seguridad.  
Material: aluminio.  
Medidas: STD.  
ANSI Z259.12-2009

**Doble seguro de barril**  
Evita que se abra involuntariamente.

**Orificio para barra de sujeción.**

**Apertura 22 mm**  
Con cerrado automático.

### Resistencia a la tensión

Mínima ruptura N (Kgf)	45,000 (4,588)
Carga cara de la puerta	16,000 (1,637)
Carga lateral N (Kgf)	1,632 kg / (3,600 lbs)

### Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos,  
tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

MA-012 ALUM CERT	Resistencia ambiental
Corrosión	(48 h)

### Normatividad

ANSI	Z359.12-2009
CSA	Z259.12-11
NRF-024-PEMEX-2009	

### Ranking HAWK®

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones



Acreditación



Siempre seguro.